


SPXO 7050(LVDS)

差分振荡器 (OSC)

关键特性 Key Features

超宽工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 高精度: $\pm 10\text{ppm}$
 低相位抖动: $42\text{fs} @ 156.25\text{MHz}$
 输出: 单端、差分

Ultra wide operating temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 High accuracy: $\pm 10\text{ppm}$
 Low phase jitter: $42\text{fs} @ 156.25\text{MHz}$
 Output: single ended, differential
 Ultra small ultra thin

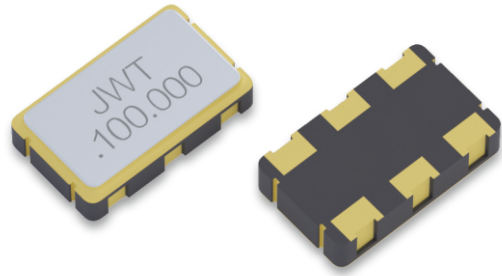

应用 Application

◆ 汽车电子 ◆ 智能终端 ◆ 智能家电 ◆ 工业专用设备消费类电子 ◆ 通讯设备 ◆ 可穿戴设备 ◆ 计算平台等
 ◇ Auto Electronics ◇ IT ◇ Smart Appliances ◇ Industrial Special Device ◇ Consumer Electronics
 ◇ Communication Device ◇ Wearable Device ◇ Computing Platform, etc


(OSC) 差分输出 Single Ended Output

产品系列	尺寸 (mm)	频率范围 (MHz)	频率精度@25°C (ppm)	工作温度 (°C)	输出波形	推荐频点 (MHz)
OSC (差分输出)	3.2*2.5*0.9	50 ~ 220	± 50	$-40 \sim 85$ 、 $-40 \sim 105$	LVPECL LVDS HCSL	100 ~ 175
	5.0*3.2*1.2	100 ~ 170	$\pm 25/50/100$	$-40 \sim 85$	LVPECL LVDS HCSL	
	7.0*5.0*1.7	62.5 ~ 220	$\pm 25/50/100$	$-40 \sim 85$	LVPECL LVDS HCSL	



(OSC) 标准规格 Electronic Specification

序号 NO.	参数 Parameter	符号 Symbol	LVDS				单位 Company	备注 Remarks
			3.3V		2.5V			
			Min	Max	Min	Max		
1	供电电压 Supply voltage	Vdd	2.97	3.63	2.25	2.75	V	
2	标称频率 Nominal frequency	F0	100	175	100	175	MHz	
3	电流 Current	Icc	-	30	-	35	mA	
4	老化率 Aging rate	F_age	± 3				ppm	First year
5	存储温度范围 Storage temperature range	T_stg	-55	125	-55	125	$^{\circ}\text{C}$	
6	输出波形 Output waveform	-	LVDS				-	
7	占空比 Duty cycle	TH/T	45	55	45	55	%	
8	启动时间 Start time	Tosc	-	5	-	5	ms	
9	上升时间 Rise time	Tr	-	0.3	-	0.3	ns	
10	下降时间 Descent time	Tf	-	0.3	-	0.3	ns	
11	"1" 电平 "1" level	VoH	-	1.6	-	1.6	V	
12	"0" 电平 "0" level	VoL	0.9	-	0.9	-	V	
13	差分输出电压 Differential output voltage	-	0.24	0.45	0.24	0.45	V	
14	支持电流 Supporting current	-	-	30	-	30	μA	
15	输出负载 Output load	-	100				Ω	
16	三态 Tristate	Output Enable	0.7Vdd	-	0.7Vdd	-	V	
		Output Disable	-	0.3vdd	-	0.3vdd	V	
17	相声噪位 Crosstalk noise level @Vdd=3.3V 156.25MHz	-	Typ.: -150		Typ.: -150		dBc/Hz	offset 10kHz
		-	Typ.: -150		Typ.: -150		dBc/Hz	offset 100kHz
		-	Typ.: -160		Typ.: -160		dBc/Hz	offset 1MHz
18	相位抖动 Phase jitter	-	-	0.1	-	0.1	pSec	Integrated 12KHz to 20MHz @3.3V

外型尺寸 Outline Dimensions (Unit:mm)

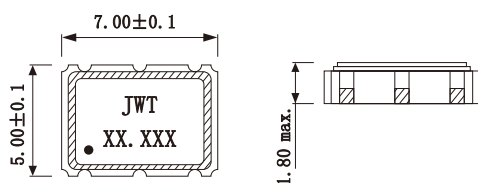

Note 1: Tolerance $\pm 0.2\text{mm}$ without mark
 Note 2: Referential weight 0.2g



SX7,6 PADS, 7.0 x 5.0 x 1.8mm
 Packing: T&R (1kpcs/reel)

Pin Connections:
 #1: E/D
 #2: N/C
 #3: GND
 #4: Output
 #5: Complementary output
 #6: Vdd